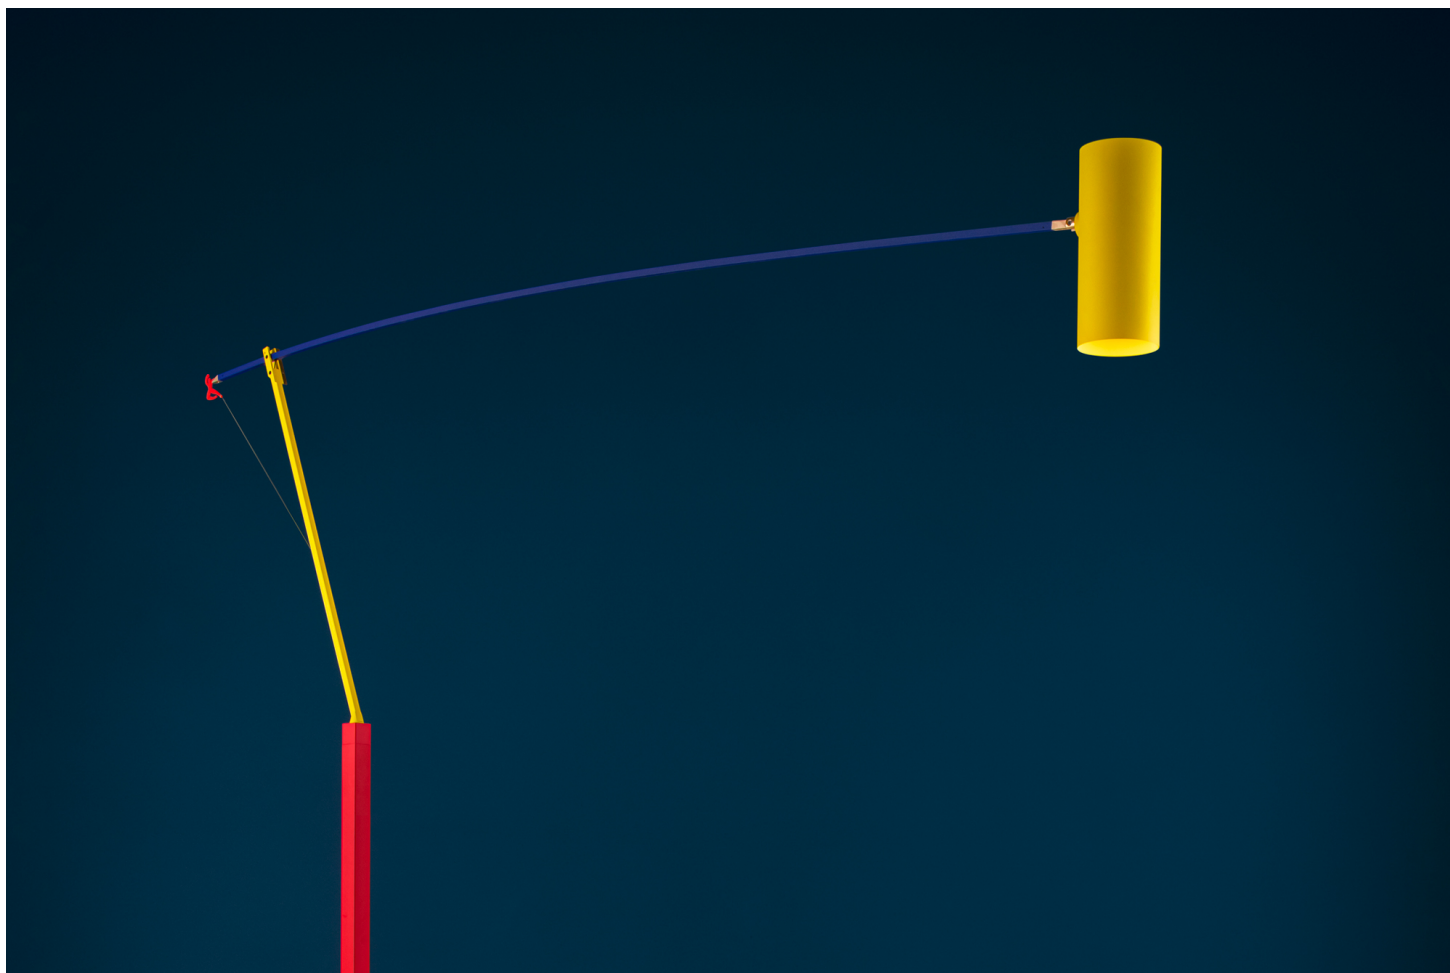


**Typenangabe**

Stehleuchte

Materialien

Fuß und Struktur aus Metall und Messing, Rohr aus Aluminium

Farbkombinationen

Fuß weiß / Rohr rot / Struktur gelb/blau / Silhouette rot / Details Messing / Kabel schwarz

Fuß und Struktur schwarz / Silhouette rot / Details Messing / Kabel schwarz

Fuß und Struktur weiß / Silhouette rot / Details Messing / Kabel schwarz

Lichtquelle

nach unten gerichtet: LED COB 1x15W / Nennleistung 15W /
Energieklasse D / Lumen 2187 / K 2700 / CRI 80

Lichtquelle **EPREL** registriert, [klick hier](#)

nach oben gerichtet: LED 1x1W / Nennleistung 1 W / Energieklasse D /
Lumen 140 / K 2700 / CRI 85

Lichtquelle **EPREL** registriert, [klick hier](#)

Stromversorgung

110-240V* Plug Driver/Netzteil

Doppelschalter an der Base:

Push-Dimmer (roter Knopf – COB LED nach unten) / an/aus (schwarzer
Knopf – LED mit dichroitischem Filter nach oben)

* Der Plug Driver 110-240V wird nur mit dem elektrischen Stecker
geliefert, der für den Referenzmarkt geeignet ist. Bitte nennen Sie in
der Bestellung, ob das Ziel des Produkts von Ihrem Standard abweicht.

Abmessungen



Fuß 40×40 cm

Licht H min. 187 cm / max. 238 cm ca.

Vorsprung 200 cm ca.

Code

ETRBIG colourful /
Primärfarben

ETRBIGB Schwarz

ETRBIGW Weiß